ANSI CLASS 900 KÜRESEL VANA
BALL VALVE ANSI CLASS 900

TİP *TYPE*: **BKV – KA – RG** **{DN 15 – DN 100}** **{CLASS 900(PN150)}**

REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / ALIN KAYNAKLI
REDUCED BORE / BUTT WELD

Dizayn	*Desing*	: API 6D / ISO 14313
Boyutlar	*Dimensions*	: ASME B 16.10
Bağlantılar	*Connections*	: ALIN KAYNAKLI / *BUTT WELD* ASME B 16.25
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	: CLASS 900 (PN 150)
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	: -30 °C / + 180 °C
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	: Doğalgaz, LPG - LNG, Fuel-Oil, Basınçlı Hava ve Diğer Gazlar *Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil, Pressurized Air and Other Gases etc.*

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*

PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*		MALZEME *MATERIAL*	
24	1	ALT YATAK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
23	1	ALT YATAK O-RING	*SPINDLE O-RING*	VİTON	VİTON
22	1	ALT YATAK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
21		ALT YATAK	*TRUNNION*	ASTM A 105	1.4301. - 1.4401.
20	1	PLASTİK KAPLAMA	*PLASTIC COVERING*	PVC	PVC
19	1	KÜRE HAREKET KOLU	*BALL ACTION HANDLE*	st 37	1.4301.
18	1	CİVATA	*BOLT*	ST 42 Gal.	1.4301. - 1.4401.
17	1	STOPLAMA PİMİ	*STOPPING PIM*	ST 42 Gal.	1.4301.
16	2	ANTISTATIK KÜRE	*ANTISTATIC BALL*	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
15	2	ANTISTATIK YAY	*ANTISTATIC SPRING*	1.4301.	1.4301. - 1.4401.
14	8	SOMUN	*NUT*	5.6.	1.4301. - 1.4401.
13	4	SAPLAMA	*STOPPING PIM*	4140 - 5140	1.4301.
12	2	KONTRA SOMUN	*COUNTER NUT*	5,6 Gal.	1.4301.
11	2	ÇANAK PUL	*BOWL WASHER*	50 Cr V 4	1.4301.
10	1	BASKI RİNGİ	*PRESSURE RING*	MS 58	1.4301. - 1.4401.
9	1	MİL O-RING	*SPINDLE O-RING*	VİTON	VİTON
8	2	BURGMAN GRAFİT O-RING	*BURGMAN GRAPHITE O-RING*	EN 1514-1	EN 1514-1
7	4	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*NECK TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
6	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BODY TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	*BALL TIGHTNESS ELEMENT*	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
4	1	HAREKET MİLİ	*ACTION SPINDLE*	1,4021	1.4301. - 1.4401.
3	1	KÜRE	*BALL*	1.4301 / 1.4086	1.4305. - 1.4401.
2	2	KAPAK	*COVER*	A 216 WCB / A 105	1.4301. - 1.4401.
1	1	GÖVDE	*BODY*	A 216 WCB / A 105	1.4301. - 1.4401.

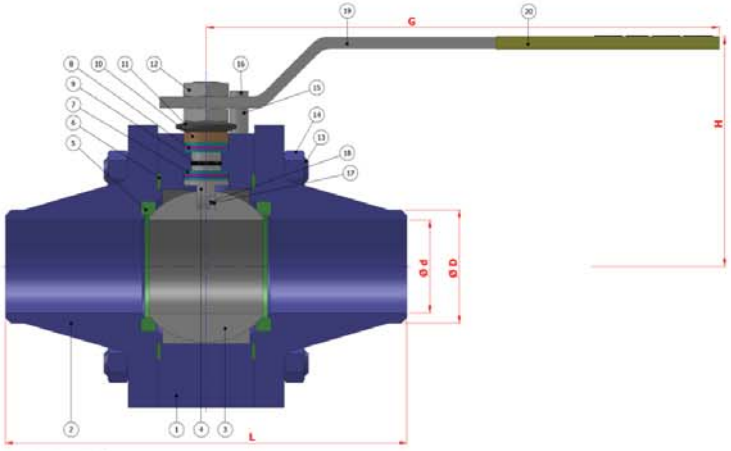

FLOATING

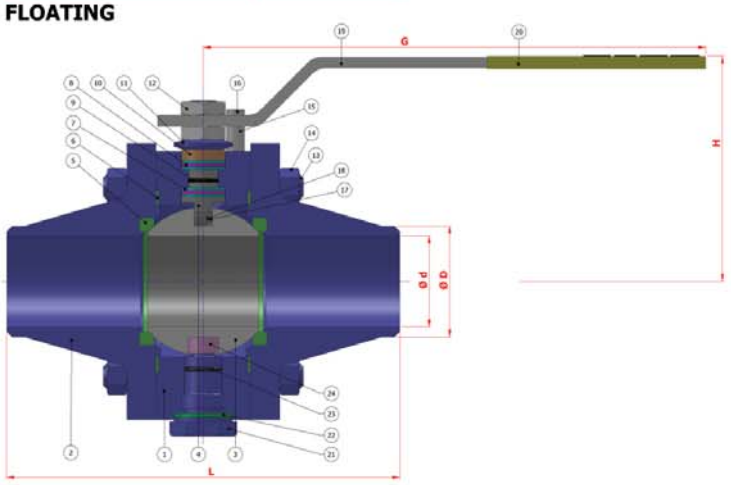

TRUNNION

TİP *TYPE*	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*					
	CLASS 900					
BKV-KA-RG	L	G	H	d	D	kg
DN 15 1/2"	216	150	75	12	21,3	
DN 20 3/4"	229	150	75	15	26,7	
DN 25 1"	254	150	83	20	33,4	
DN 32 1 1/4"	279	180	90	25	42,2	
DN 40 1 1/2"	305	230	95	32	48,3	
DN 50 2"	368	275	115	40	60,3	
DN 65 2 1/2"	419	275	120	50	76,1	
DN 80 3"	381	320	135	65	88,1	
DN 100 4"	457	380	150	80	114,3	

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards
www.batuvana.com