


TİP TYPE : BKV – FL – TG {DN 15 – DN 250} {PN16/PN40}

TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI
FULL BORE / FLANGED

Boyutlar *Dimensions* : EN 558-1
Bağlantılar *Connections* : FLANŞLI / FLANGED EN 1092-1
Çalışma Basıncı *Working Pressure* : PN 16 / PN 40
Çalışma Sıcaklığı *Working Temperature* : -30 °C / + 180 °C
Kullanım Alanları *Usage Areas* : Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava
Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air



MALZEME BİLGİSİ / MATERIAL DATA				
PARÇA NO / ITEM NO	ADET / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL	MALZEME / MATERIAL
17	1	PLASTİK KAPLAMA	PLASTIC COVERING	PVC / PVC
16	1	KÜRE HAREKET KÖLÜ	BALL ACTION HANDLE	Ø 37 / 1.4301.
15	1	ÇİVATA	BOLT	ST 42 Gal. / 1.4301. - 1.4401.
14	1	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIN	ST 42 Gal. / 1.4301.
13	8	SOMUN	NUT	S.6. / 1.4301. - 1.4401.
12	4	SAPLAMA	STOPPING PIN	CK 35 / CK 45 / 1.4301.
11	2	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal. / 1.4301.
10	2	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr-V 4 / 1.4301.
9	1	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING	MS 58 / 1.4301. - 1.4401.
8	1	MİLO-RİNG	SPRING O-RING	VITON / VITON
7	4	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon / PTFE-Teflon
6	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon / PTFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon / PTFE-Teflon
4	1	HAREKET MİLİ	ACTION SPRINKLE	1,4021 / 1.4301. - 1.4401.
3	1	KÜRE	BALL	1.4301 / 1.4086 / 1.4305. - 1.4401.
2	2	KAPAK	COVER	A 216 WCB / 1.4301. - 1.4401.
1	1	GÖVDE	BODY	A 216 WCB / 1.4301. - 1.4401.

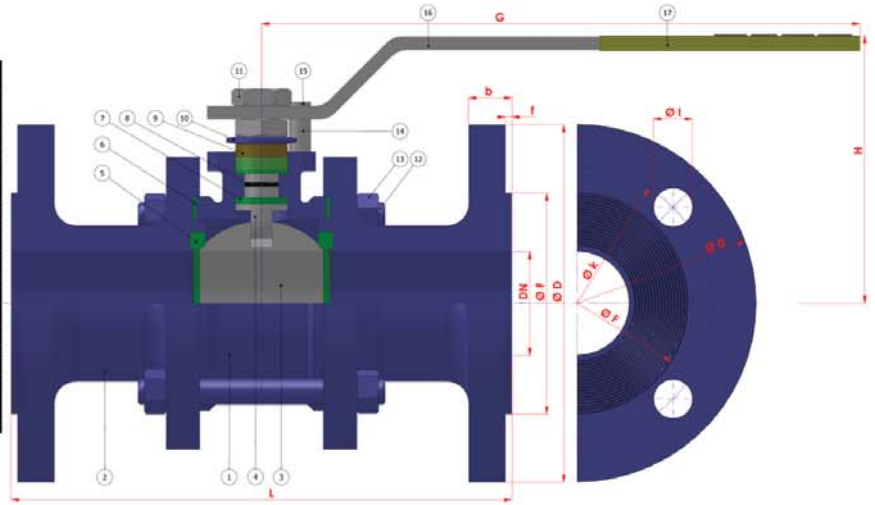

TİP TYPE	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)																	
	PN 16											PN 40						
	L	G	H	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	kg	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 15 1/2"	130	150	75	2	95	14	65	4	14	45	2,4	95	16	65	4	14	45	2,7
DN 20 3/4"	150	150	83	2	105	16	75	4	14	58	3,3	105	18	75	4	14	58	4,0
DN 25 1"	160	180	90	2	115	16	85	4	14	68	4,5	115	18	85	4	14	68	4,8
DN 32 1 1/4"	180	230	95	2	140	16	100	4	18	78	5,8	140	18	100	4	18	78	7,0
DN 40 1 1/2"	200	275	115	3	150	16	110	4	18	88	7,5	150	18	110	4	18	88	9,7
DN 50 2"	230	275	120	3	165	18	125	4	18	102	11,5	165	20	125	4	18	102	12,6
DN 65 2 1/2"	290	320	135	3	185	18	145	4	18	122	17,0	185	22	145	8	18	122	19,2
DN 80 3"	310	380	150	3	200	20	160	8	18	138	24,8	200	24	160	8	18	138	26,7
DN 100 4"	350	450	170	3	220	20	180	8	18	158	32,0	235	24	190	8	22	162	41,5
DN 125 5"	400	450	200	3	250	22	210	8	18	188	40,0	270	26	220	8	26	188	50,0
DN 150 6"	450	650	235	3	285	22	240	8	22	212	68,5	300	28	250	8	26	218	78,5
DN 200 8"	550	900	270	3	340	24	295	12	22	268	140,0	375	34	320	12	30	285	180,0
DN 250 10"	650	1100	370	3	405	32	355	12	26	320		450	38	385	12	30	345	