

ANSI CLASS 150 KÜRESEL VANA

BALL VALVE ANSI CLASS 150


TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI
FULL BORE / FLANGED

TİP (TYPE) : BKV - FL - TG
DN 15 - DN 250

Boyutlar	Dimensions	: ASME B 16.10
Bağlantılar	Connections	: FLANŞLI / FLANGED ASME B 16.5
Çalışma Basıncı	Working Pressure	: CLASS 150 (PN 20)
Çalışma Sıcaklığı	Working Temperature	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	Usage Areas	: Petrol, Doğalgaz, LPG-LNG, Fuel-Oil Petroleum, Natural Gas, LPG-LNG, Fuel-Oil



MALZEME BİLGİSİ / MATERIAL DATA				
PARÇA NO / İTEM NO	ADET / PCS	PARÇA ADI / İTEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL	
16	1	STOPLAMA PİMİ / STOPPING PIM	ST 42 Gal.	.1.4301
15	8	SOMUN / NUT	.5.6	.1.4301
14	4	SAPLAMA / STUD	CK 35 - CK 45	.1.4301
13	1	PLASTİK KAPLAMA / PLASTIC COVERING	PVC	PVC
12	1	KÜRE HAREKET KOLU / BALL ACTION HANDLE	st 37	.1.4301
11	2	KONTRA SOMUN / COUNTER NUT	5,8 Gal.	.1.4301
10	2	ÇANAK PUL / BOWL WASHER	50 Cr V 4	.1.4301
9	1	HAREKET MİLİ / ACTION SPINDLE	1.4021	.1.4301 / 1.4401
8	1	BASKI RİNGİ / PRESSURE RING	MS 58	.1.4301 / 1.4401
7	1	MİL O-RİNG / SPINDLE O-RING	VİTON	VİTON
6	2	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU / NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	2	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
4	2	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
3	1	KÜRE / BALL	1.4301 / 1.4009	1.4301A / 1.4401
2	1	GÖVDE / BODY	A 216 WCB	.1.4301 / 1.4401
1	2	KAPAK / COVER	St 37-2	.1.4301 / 1.4401

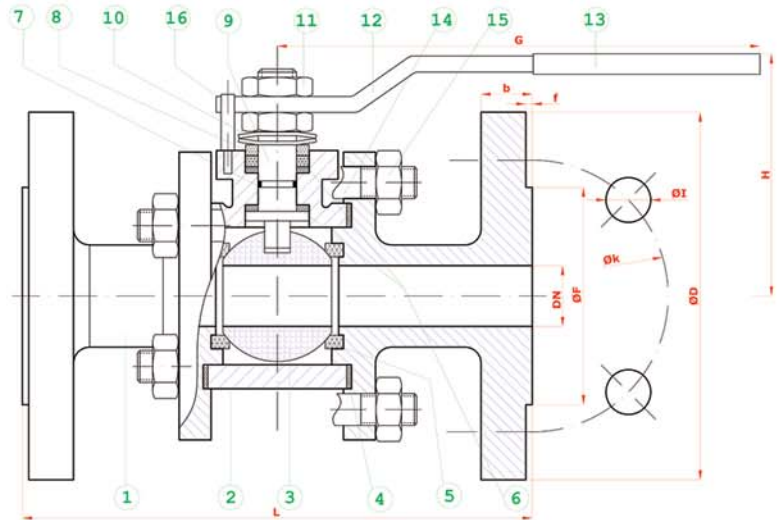

TİP (TYPE)	ANSI CLASS 150											
	BOYUTLAR ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)											
BKV FL-TG	L	G	H	DN	f	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg
DN 15	108	150	75	15	1,6	89,0	60,0	4	16	35,0	11,2	2,5
DN 20	118	150	83	20	1,6	98,4	70,0	4	16	43,0	12,7	3,0
DN 25	127	180	90	25	1,6	107,9	79,4	4	16	51,0	14,2	5,5
DN 32	140	230	95	32	1,6	117,5	89,0	4	16	63,5	15,7	7,0
DN 40	165	275	115	40	1,6	127,0	98,4	4	16	73,0	17,5	11,0
DN 50	178	275	120	50	1,6	152,4	120,6	4	19	92,0	19,1	14,0
DN 65	190	320	135	65	1,6	177,8	139,7	4	19	105,0	22,3	22,0
DN 80	203	380	150	80	1,6	190,5	152,4	4	19	127,0	23,8	27,0
DN 100	229	450	170	100	1,6	228,6	190,5	8	19	157,2	23,8	48,0
DN 125	356	450	200	125	1,6	254,0	216,0	8	22,2	185,7	23,8	60,0
DN 150	394	650	235	150	1,6	279,4	241,3	8	22,2	216,0	25,4	80,0
DN 200	458	900	270	200	1,6	343,0	298,4	8	22,2	270,0	28,6	110,0
DN 250	534	1100	330	250	1,6	406,4	362,0	12	25,4	324,0	30,2	190,0

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards