

KÜRESEL VANA 3 YOLLU "T" TİPİ (ÇELİK)

BALL VALVE 3 WAYS "T" TYPE (STEEL)



REDÜKSİYON GEÇİŞLİ / FLANŞLI
REDUCED BORE / FLANGED

TİP (TYPE) : BKV.3T-FL-RG
DN 15 - DN 125

Boyutlar	<i>Dimensions</i>	: ÖZEL // SPECIAL DESING
Bağlantılar	<i>Connections</i>	: FLANŞLI / FLANGED PN 16; DIN 2533 // EN 1092-1 FLANŞLI / FLANGED PN 40; DIN 2545 // EN 1092-2
Çalışma Basıncı	<i>Working Pressure</i>	: PN 16 - PN 40
Çalışma Sıcaklığı	<i>Working Temperature</i>	: -30 °C // +180°C
Kullanım Alanları	<i>Usage Areas</i>	: Su, Sıcak Su, Buhar, Basıncılı Hava <i>Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air</i>



MALZEME BİLGİSİ / MATERIAL DATA		
PARÇA NO / ADET / ITEM NO / PCS	PARÇA ADI / ITEM DESCRIPTION	MALZEME / MATERIAL
19	1 MERKEZLEME PARÇASI / CENTERING PIECE	SI 37-2 / 1.4301 / 1.4401
18	1 3.YOL TESPİT PARÇASI / FIXING PIECE OF 3 RD WAY	SI 37-2 / 1.4301 / 1.4401
17	1 3.YOL SIZDIRMAZLIK TEFLONU / TIGHTNESS ELEMENT OF 3 RD WAY	PIFE-Teflon / PTFE-Teflon
16	1 ÇİVATA / BOLT	.5.8 / 1.4301
15	8 SOMUN / NUT	.5.8 / 1.4301
14	4 SAPLAMA / STUD	Ck 25-CK 45 / 1.4301
13	1 PLASTİK KAPLAMA / PLASTIC COVERING	PVC / PVC
12	1 KÜRE HAREKET KOLU / BALL ACTION HANDLE	st 37 / 1.4301
11	2 KONTRA SOMUN / COUNTER NUT	5.8 Gal. / 1.4301
10	2 ÇANAK PUL / BOWL WASHER	50 Cr V 4 / 1.4301
9	1 HAREKET MİLİ / ACTION SPINDLE	1.4021 / 1.4301 / 1.4401
8	1 BASKI RİNGİ / PRESSURE RING	MS 58 / 1.4301 / 1.4401
7	1 MİL O-RİNG / SPINDLE O-RING	VİTON / VİTON
6	2 BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU / NECK TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon / PTFE-Teflon
5	2 KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BALL TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon / PTFE-Teflon
4	2 ÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU / BODY TIGHTNESS ELEMENT	PIFE-Teflon / PTFE-Teflon
3	1 KÜRE / BALL	1.4305 / 1.4301 / 1.4401
2	1 ÖVDE / BODY	SI 44 / 1.4301 / 1.4401
1	2 KAPAK / COVER	SI 37-2 / 1.4301 / 1.4401

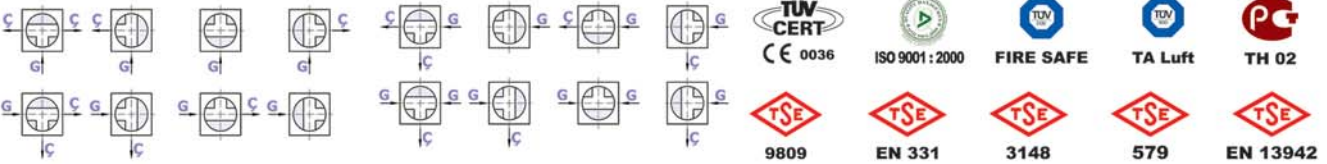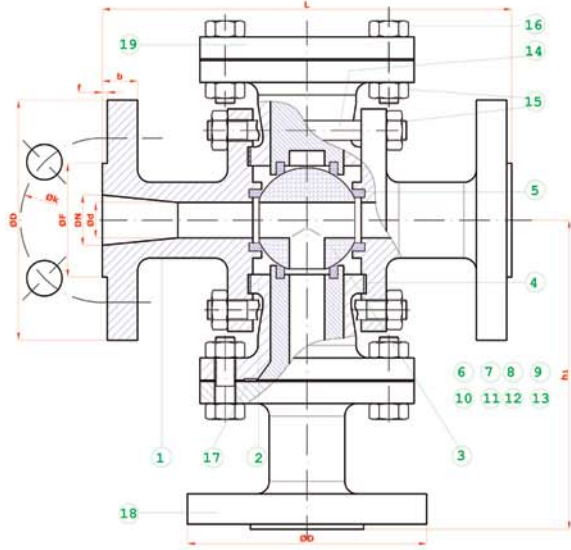

TİP (TYPE)	BOYUTLAR (DIMENSIONS)										BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ (CONNECTION SIZES)										
	PN 16 - 40										PN 16					PN 40					
BKV-3T FL-RG	L	G	H	h1	DN	d	f	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg	D	k	Hole Unit	I	F	b	Kg
DN 15	160	150	75	80	15	12	2	95	65	4	14	45	14		95	65	4	14	45	16	
DN 20	200	150	83	100	20	15	2	105	75	4	14	58	16		105	75	4	14	58	18	
DN 25	210	180	90	105	25	20	2	115	85	4	14	68	16		115	85	4	14	68	18	
DN 32	230	230	95	115	32	25	2	140	100	4	18	78	18		140	100	4	18	78	18	
DN 40	250	275	115	125	40	32	3	150	110	4	18	88	18		150	110	4	18	88	18	
DN 50	330	275	120	165	50	40	3	165	125	4	18	102	20		165	125	4	18	102	20	
DN 65	400	320	135	200	65	50	3	185	145	4	18	122	20		185	145	8	18	122	22	
DN 80	430	380	150	215	80	65	3	200	160	8	18	138	22		200	160	8	18	138	24	
DN 100	450	450	170	225	100	80	3	220	180	8	18	158	24		235	190	8	22	162	24	
DN 125	480	450	170	240	125	100	3	250	210	8	18	188	26		270	220	8	26	188	26	

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for desing, construction and material of it's products with respect to standards