WAFER TİP KELEBEK VANA (PİK)
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE (CAST IRON)

TİP *TYPE*: **BKLV** **{DN 40 – DN 300}** **{PN 16}**

Boyutlar	*Dimensions*	:	EN 593
Bağlantılar	*Connections*	:	FLANŞLI */ FLANGED* EN 1092-1
Çalışma Basıncı	*Working Pressure*	:	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	*Working Temperature*	:	-10 °C / + 140 °C
Kullanım Alanları	*Usage Areas*	:	Su, Sıcak Su, Buhar, Basınçlı Hava *Water, Hot Water, Steam, Pressurized Air*

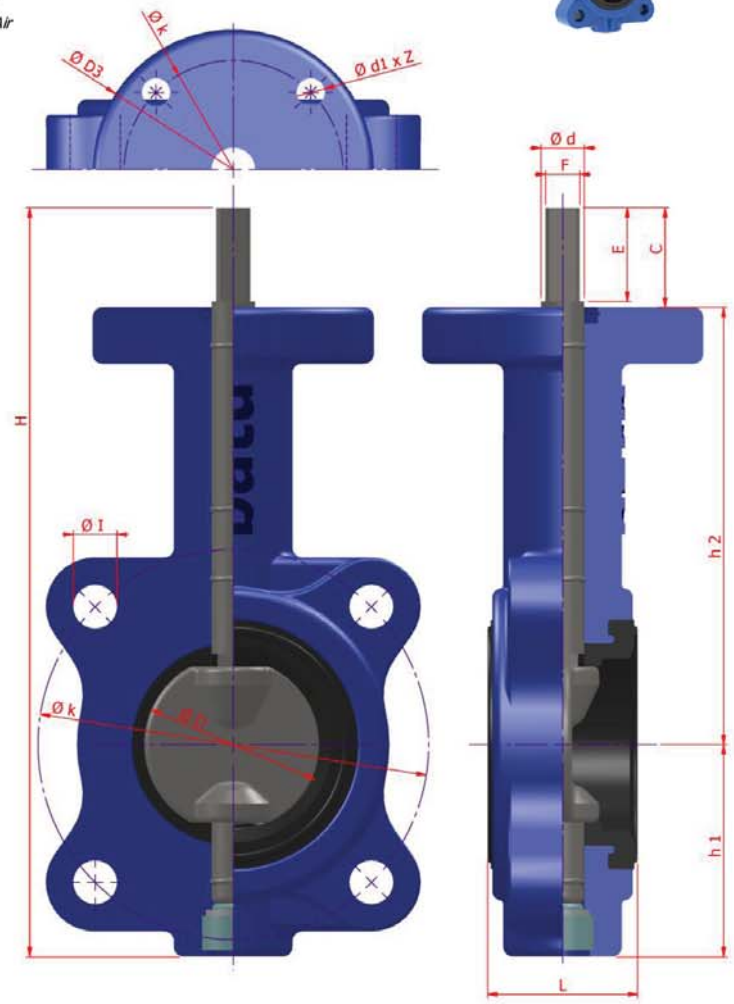

MALZEME BİLGİSİ *MATERIAL DATA*			
PARÇA NO *ITEM NO*	ADET *PCS*	PARÇA ADI *ITEM DESCRIPTION*	MALZEME *MATERIAL*
5	1	KOL *LEVER*	GGG 40
4	1	SIZDIRMAZLIK YATAĞI *SEAT*	EPDM
3	1	MİL *STEAM*	1.4301.
2	1	DİSK *DISC*	GGG 40 ENP AISI 304
1	1	GÖVDE *BODY*	GG 25

TİP *TYPE*	BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ *(DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES)*															
	PN 16															
BKLV	L	D	H	h1	h2	F	E	c	d	k	I	Hole Unit	D3	n	d1 x Z	Kg
DN 40 1 1/2"	32	45	217	40	130	14	24,5	30	14	110	18	4	86,6	68	8 x 4	3,8
DN 50 2"	43	52	228	60	135	14	24,5	31	14	125	18	4	86,6	68	8 x 4	4,0
DN 65 2 1/2"	46	67	240	70	145	14	24,5	31	14	145	18	4	86,6	68	8 x 4	4,5
DN 80 3"	46	82,5	274	96,5	155	14	24,5	31	14	160	18	4	86,6	68	8 x 4	5,0
DN 100 4"	52	102	310	100	175	18	28	32	18	180	18	4	86,6	68	8 x 4	6,5
DN 125 5"	56	127	338	125	195	18	28	32	18	210	18	4	86,6	68	8 x 4	8,5
DN 150 6"	56	152	370	148	210	18	28	32	18	240	22	4	86,6	68	8 x 4	10,0
DN 200 8"	60	202	445	170	255	22	30	35	22	295	22	4	150	102	10,5 x 4	16,0
DN 250 10"	69	249	515	195	295	22	30	35	22	355	26	4	150	102	10,5 x 4	21,0
DN 300 12"	79	302	585	235	330	22	30	35	22	410	26	4	150	102	10,5 x 4	31,5

K 02

BATUSAN standartlar içerisinde kalarak; dizayn, konstrüksiyon ve malzeme değiştirme hakkına sahiptir.
BATUSAN has rights to change for design, construction and material of it's products with respect to standards